



Le système air-lux est posé sur un rail, l'ouvrant coulisse à l'extérieur devant le vitrage fixe.
Toutes nos élévations sont dessinées depuis l'extérieur.


1 vantail avec vitrage fixe




1 vantail avec vitrage fixe (var.)

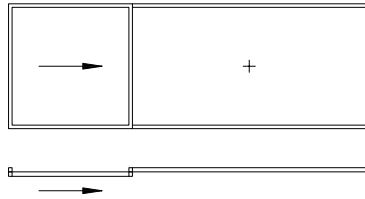


2 vantaux latéraux avec vitrage fixe au milieu

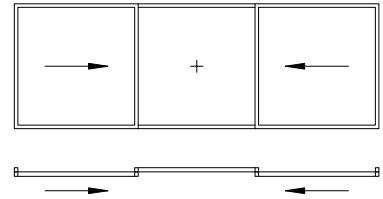


2 vantaux latéraux avec vitrage fixe au milieu (var.)

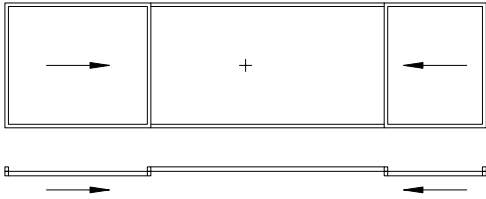


1 vantail central avec deux vitrages latéraux

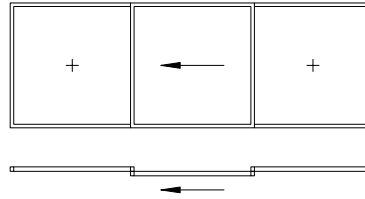


1 vantail (coulissant le long du mur)




2 vantaux centraux (joint vertical verre intégral)

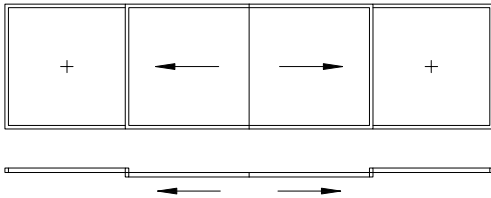


Angle externe en verre intégral

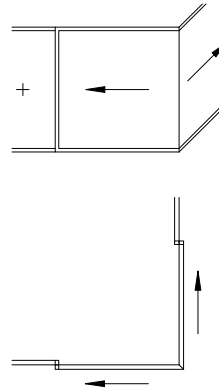


Angle interne en verre intégral

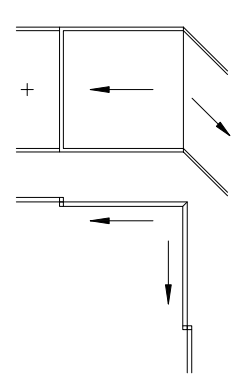


Angle externe avec montant

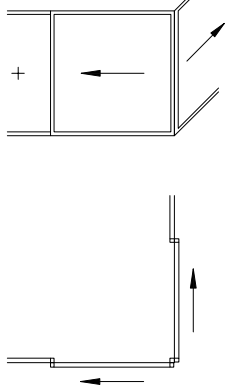


Angle externe avec montant

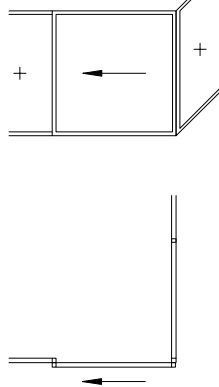

Angle interne avec montant

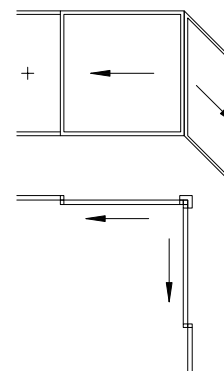


Angle interne avec montant

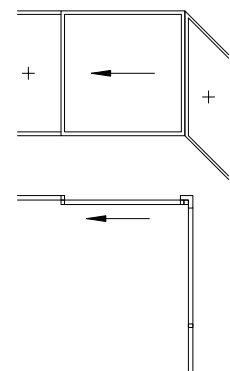


Les éléments ouvrables peuvent être combinés à des vitrages fixes air-lux


① Portes tambour



○



③ Vasistas



1 vantail lateral avec vitrages fixes et fenêtre

exemple ②

